SPARE PARTS DRAWING

TriMod BESTA Niveauschalter
TriMod BESTA level switch
Contrôleur de niveau TriMod BESTA

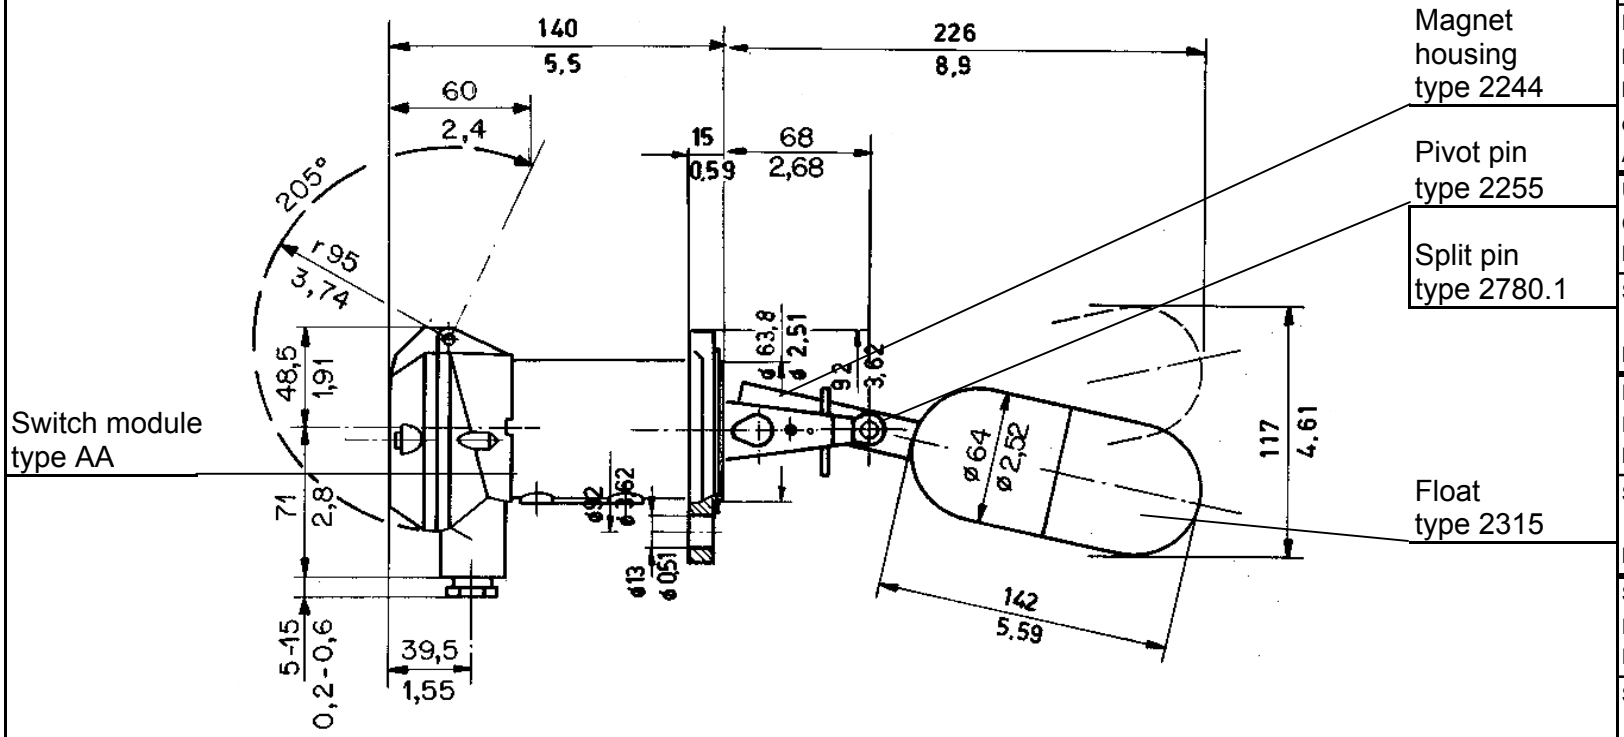

Dimensionen / Dimensions [mm]	
D b k d2/l Anz./no:	d4/g
Überwurfflansch Composite flange Bride folle	--
Schmelze /Heat no: B-Nr:	
Fixflansch Fixed flange Bride fix	1.4408
Schmelze /Heat no: B-Nr:	
Schwimmer Float Flotteur	1.4571
Schmelze /Heat no: B-Nr:	
Order no.	
Stk./ pcs./quant.	
Date/Visa	08.11.2002/RF

Typ Type Type	**AA 01 04**	Schaltmodul Switch module Mod. de commande	**AA**	Flanschmodul Flange module Module de bride	**01**	Schwimmermodul Float module Module de flotteur	**04**
Betriebstemperatur Operating temp. Temp. de service	0 to 300°C	Gehäusematerial Housing material Matériau boîtier	Aluminium	Druck / Nennweite Pressure / Bore Pression / Diamètre	PN 25	Schaltdifferenz Operating diff. Différentiel	12mm
Umgebungstemp. Ambient temp. Temp. d'ambiance	0 to 70°C	Kabeleinführung Cable entry Presse-étoupe	M 20x1,5	Norm Standard Norme	BESTA	Dichte min. Density min. Densité min.	0.7kg/dm3
Schaltleistung Switch rating Pouvoir de coupure	5A/250VAC 5A/30VDC	Schutzart Enclosure Cl. de protection	IP 65	Dichtungsart Flange Facing Type d'étanch.	Form C	Prüfdruck Test pressure Press. d'épreuve	40bar

BESTA AG
Ackerstrasse 45
CH - 8610 Uster / Switzerland
Phone +41 43 399 15 15
Fax +41 43 399 15 00
Email info@besta.ch
Internet www.besta.ch