Trimod Besta

Ersatzteilzeichnung
Spare Parts Drawing
Dessin des pièces de rechange

Trimod Besta Füllstandschalter
Trimod Besta Level Switch
Trimod Besta Contrôleur de niveau

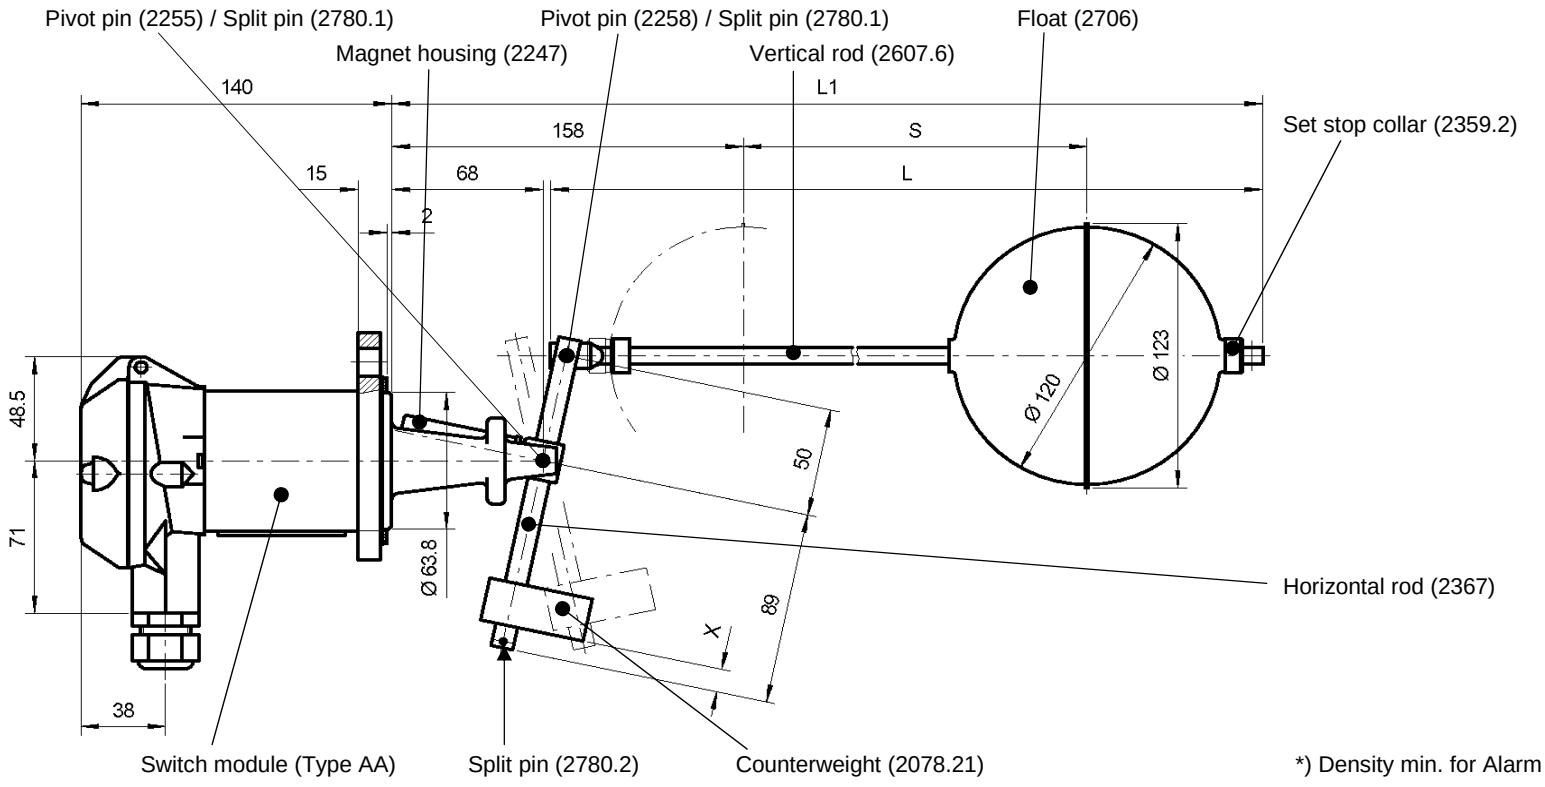

*) Density min. for Alarm
**) Density min. for Pump control

Dimensionen / Dimensions mm			
L	3000		
L1	3071		
S	12 to 2840		

Überwurfflansch Slip-on flange Bride folle	--
Schmelze /Heat no: B-Nr:	
Fixflansch Fixed flange Bride fixe	1.4408
Schmelze /Heat no: B-Nr:	
Schwimmer Float Flotteur	1.4571
Order no.	
Stk./ pcs./quant.	
Date/Visa	31.10.2011 / SI

Typ		Schaltmodul		Flanschmodul		Schwimmermodul	
Type	**AA 01 141**	Switch module	**AA**	Flange module	**01**	Float module	**141**
Type	(Art. no. 100294)	Module de commande		Module de bride		Module de flotteur	
Betriebstemperatur Operating temp. Temp. de service	0 to 300℃	Gehäusematerial Housing material Matériau boîtier	Aluminium	Nenndruck / -weite Nom. Pressure / - Diameter Pression - / Section Nominal	PN 16	Schaltdifferenz Operating diff. Différentiel	12 to 2840 mm
Umgebungstemp. Ambient temp. Temp. d'ambiance	0 to 70℃	Kabeleinführung Cable entry Presse-étoupe	M20 x 1.5	Norm Standard Norme	Besta	Dichte min. Density min. Densité min.	*) 0.300 kg/dm³ **) 0.450 kg/dm³
Schaltleistung Switch rating Pouvoir de coupure	5A / 250VAC 5A / 30VDC	Schutzart Enclosure Cl. de protection	IP 65	Dichtungsart Flange Facing Type d'étanchéité	Form C	Prüfdruck Test pressure Pression d'épreuve	24 bar

BESTA

Besta AG, Ackerstrasse 45
CH-8610 Uster / Switzerland
Phone +41 43 399 15 15
Fax +41 43 399 15 00
info@besta.ch
www.besta.ch